PRISMA

Your partner in inspection and quality control

# controladora de peso

## 08T3

# Your partner in inspection and quality control

visitar la pagina web donde se explica este producto

PRISMA

## controladora de peso

**08T3**

## Equipo

- Electrónica digital PC con placa base Mini-ITX
- Pantalla TFT a color de 10,4" con panel de pantalla táctil
- Sistema operativo Windows Embeded
- Dispositivo electrónico de autocalibración
- Función de promedio variable
- Acceso protegido por contraseña de 3 niveles
- 200 programas de productos almacenables
- 2 puertos serie RS232
- Interfaz Ethernet
- Conformidad con las normas ISO - FDA - HACCP - GMP
- Gestión de datos de producción de conformidad con las normas vigentes

## Opcional

- Sistemas de rechazo
- Sistemas de gestión de rechazos
- Contenedor de retención en acero inoxidable
- Túnel de prevención de vientos
- Impresora de panel de 24 columnas
- Fácil desmontaje de los transportadores (correas de 220mm)
- Transportadores especial
- Equipos electrónicos separados
- Notificación de alarmas
- Interfaz USB
- Expansión de memoria programas productos
- Función de retroalimentación (feed-back)
- Validaciones FAT/SAT, IQ/OQ, CFR21 parte 11
- Certificación MID

## Especificaciones técnicas 08T3

| | |
|---|---|
| Rango de pesaje | hasta 3200 g |
| División de visualización | desde 0,5 g |
| Velocidad lineal | hasta 100 m/min |
| Rendimiento | hasta 300 ppm |
| Precisión* | desde ± 0,5 g |
| Alimentación Neumática | 0,6 Mpa |
| Consumo de aire (para la expulsión) | 1 Nl |
| Alimentación eléctrica | 230V 50/60Hz monofásico |
| Consumo de energía | 700 W |
| Acabado espejo de piezas metálicas | acero inoxidable IP65 |
| Características Climáticas | desde 5°C hasta +40°C sin condensación (cerrado) |

* dependiendo del peso, dimensiones y tipo de producto

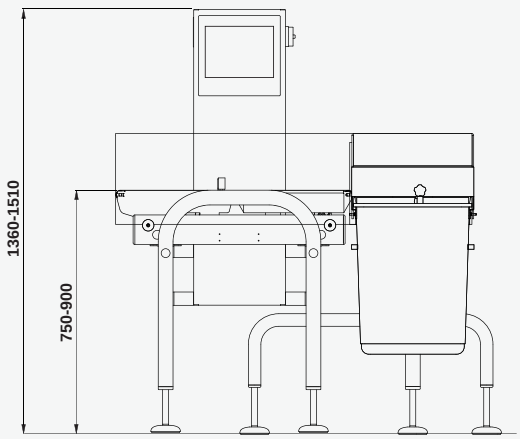


DIRECCIÓN DE MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

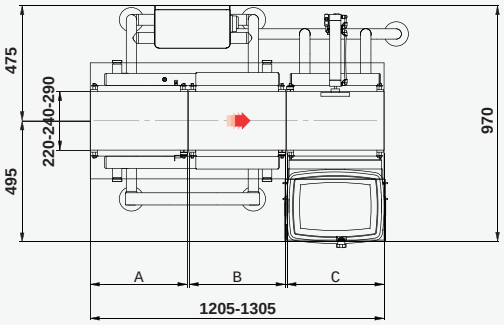


Configuración de placas

| Entrada A | Pesaje B | Salida C |
|---|---|---|
| 400 | 400 | 400 |
| 500 | 300 | 400 |
| 300 | 500 | 500 |

CE

© PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. cod. B0619 rev.003

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. La imagen y el dibujo son indicativos de una de las posibles configuraciones de la máquina.

**PRISMA INDUSTRIALE S.r.l.**

Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142
www.prismaindustriale.com • info@prismaindustriale.com